

ELVA

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



CHARAKTERISTIKA


Zapuštěné nouzové LED svítidlo s dlouhou dobou života určené k nouzovému osvětlení volných prostor.

UŽITÍ

chodby kanceláře
skladové prostory


LED

IP 65

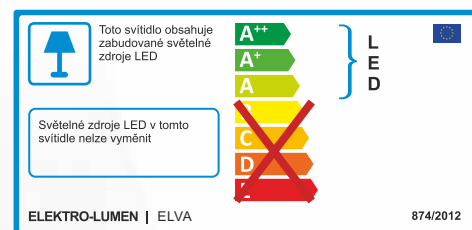

ROZMĚRY SVÍTIDLA

ELVA

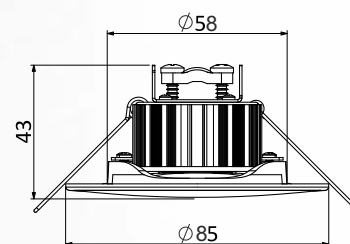

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED 3 W
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz » DC 230 V
Způsob připojení	» svorkovnice
Test funkce	» manuální test (ST) » autotest (AT) » centrální baterie (CB)
Nouzový režim	» stále svítící (M) » svítící při výpadku (NM)
Doba autonomie	» 1 hod (NM1), (M1) » 3 hod (NM3), (M3)

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» Area (AR) » Area Plus (AP) » Road (RO) » Road Plus (RP)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 70
Teplota chromatičnosti	» 5 500 K
Životnost	» > 50 000 hod. (L70B50)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» plast PC/ABS, PMMA
Barva	» RAL 9003 (bílá) » RAL 9005 (černá) » RAL 7042 (šedá)
Kryt svítidla	» polykarbonát (bez značení)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I » II
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C (bez značení)
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 65
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady – ANO

MONTÁŽ

Způsob	» montáž do podhledu (FL)
--------	---------------------------

LEGENDA

ELVA FL ST AP NM1 RAL

FL	název svítidla
FL	montáž do podhledu
ST	test funkce
AP	typ optiky
NM1	nouzový režim a doba autonomie
RAL	barva bílá (bez značení)